

SOMERSET

Tél. : 978.667.3355

800.772.4404

Télécopieur : 978.671.9466

Courriel : somerset@smrset.com

www.smrset.com



CDR-600

LAMINOIR À PÂTE

IDÉAL POUR:

- Les brioches à la cannelle
- Les beignets soufflés à la levure
- Les danoises
- La production de pâtisseries
- Le laminage de pâte
- Les fonds de tartes
- Les pizzas
- Les pâtes
- Les fondants

Le laminoir de table le plus polyvalent disponible!



ATTRAITES PRINCIPALES:

- Lamine la pâte jusqu' à 30 po (76 cm) de large
- Est expédié de série avec des rouleaux synthétiques antiadhérents
- Lamine 500 à 600 morceaux à l'heure
- La conception ergonomique le rend facile et simple à utiliser
- Le corps en acier inoxydable offre de la sécurité, de la propreté, de la vitesse, de la simplicité, de la durabilité et un faible coût

Le laminoir ultime! Lamine la pâte à une épaisseur uniforme en quelques secondes!

CDR-600 ROULEAUX SYNTHÉTIQUES

CDR -600M ROULEAUX MÉTALLIQUES

CARACTÉRISTIQUES

- Réglages simples à l'aide d'une poignée pour obtenir une épaisseur de pâte uniforme et précise
- Rouleaux synthétiques éliminant l'accumulation de pâte
- Arrêt automatique grâce à des capteurs de sécurité
- Compact, idéal pour une utilisation dans un espace restreint
- Conception ergonomique facilitant l'utilisation
- Commandes latérales pratiques
- Mécanisme d'entraînement sans entretien
- Mécanisme d'entraînement isolé de la zone des rouleaux
- Sécuritaire, simple, facile à utiliser, facile à nettoyer
- Corps hygiénique, robuste, entièrement en acier inoxydable soudé
- Grattoirs à ressorts facilement amovibles offrant un nettoyage facile




CDR-600F avec plateau

UTILISATIONS INDUSTRIELLES :

- Boulangeries
- Beigneries
- Institutions
- Écoles
- Hôpitaux
- Pizzerias

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

(Les caractéristiques techniques peuvent changer sans préavis)

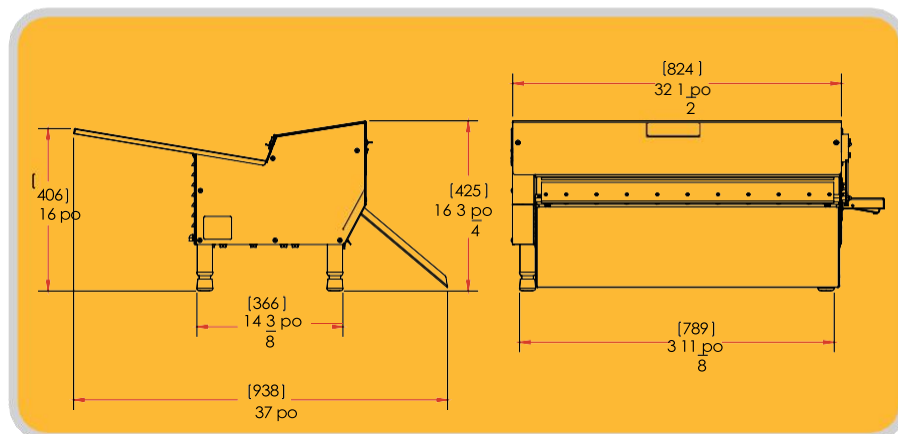

Rouleaux : 3,5 po de dia. par po de longueur (8,89 cm de dia. par cm de longueur)

Grattoirs : synthétiques, à ressorts, amovibles

Roulements : roulements à billes scellés, lubrifiés en permanence

Moteur à engrenages : robuste de 3/4 CV, sans entretien, monophasé, 115 V/60 Hz ou 220 V/50 Hz

Finition : entièrement en acier inoxydable

Pattes : 4 po réglables, acier inoxydable

Poids à l'expédition : 225 lb (102 kg)